FOTONFLY

завод светодиодных хирургических светильников

Sk Skolkovo

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ

СВЕТОДИОДЫ

Не перегорают, срок службы более 60 000 часов (50лет). Светодиоды специально разработанные для медицины

КОМФОРТНЫЙ СВЕТ

Бестеневые. Равномерное световое поле по всему диаметру, при изменяемой высоте. Индекс цветопередачи более 95 снижает нагрузку на зрение хирурга

НЕТ НАГРЕВА

Нет нагрева под светильником, что не нарушает температурный режим и не нагревает врача

ВИДЕОСИСТЕМА

Отдельные модели оснащены FULL HD камерой с оптическим 18-ти кратным зумом позволяют записывать, а также транслировать видео Online

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Индивидуальный потолочный подвес под высоту потолков от 2 м до 5 м или настенный вариант крепления, либо передвижной

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Мы уверены в качестве. Гарантия на нашу продукцию составляет 3 года

Ветеринарные светильники хирургические FotonFly





DeLight	Технические характеристики	DeLight Plus
3/24	Количество модулей/светодиодов	3/36+3
150 мм	Диаметр светового поля	150-300 мм
нет	Функция широкого поля	есть
300 мм	Диаметр купола	300 мм
70 Клк	Интенсивность освещенности (яркость)	70 Клк
плавная от 1 до 100%	Регулировка освещённости (яркости)	плавная от 1 до 100%
да	ЭНДО режим	да
нет	Пульт управления	нет
не менее 99 Ra	Индекс цветопередачи	не менее 99 Ra
не менее 80 000 ч	Срок службы источников света	не менее 80 000 ч
2 кг	Вес купола	2 кг
потолочный, настенный, передвижной	Исполнение	потолочный, настенный, передвижной

Ветеринарные светильники хирургические FotonFly





Lux	Технические характеристики	Star
5/60	Количество модулей/светодиодов	11/92
200 мм	Диаметр светового поля	450 мм
нет	Функция широкого поля	есть
500 мм	Диаметр купола	500 мм
150 Клк	Интенсивность освещенности (яркость)	180 Клк
плавная от 1 до 100%	Регулировка освещённости (яркости)	плавная от 1 до 100%
да	ЭНДО режим	да
ж/к, ду - опционально	Пульт управления	ж/к, ду - опционально
не менее 99 Ra	Индекс цветопередачи	не менее 99 Ra
не менее 80 000 ч	Срок службы источников света	не менее 80 000 ч
4 кг	Вес купола	4 кг
потолочный, настенный, передвижной	Исполнение	потолочный, настенный, передвижной

Ветеринарные светильники хирургические FotonFly






Lux Vision	Технические характеристики	Star Vision
5/60	Количество модулей/светодиодов	10/80
400 мм	Диаметр светового поля	450 мм
нет	Функция широкого поля	есть
500 мм	Диаметр купола	500 мм
150 Клк	Интенсивность освещенности (яркость)	180 Клк
плавная от 1 до 100%	Регулировка освещённости (яркости)	плавная от 1 до 100%
да	ЭНДО режим	да
ж/к, ду - опционально	Пульт управления	ж/к, ду - опционально
не менее 99 Ra	Индекс цветопередачи	не менее 99 Ra
не менее 80 000 ч	Срок службы источников света	не менее 80 000 ч
5 кг	Вес купола	5 кг
потолочный, настенный, передвижной	Исполнение	потолочный, настенный, передвижной

FOTONFLY
завод светодиодных хирургических светильников

Ветеринарные светильники хирургические FotonFly

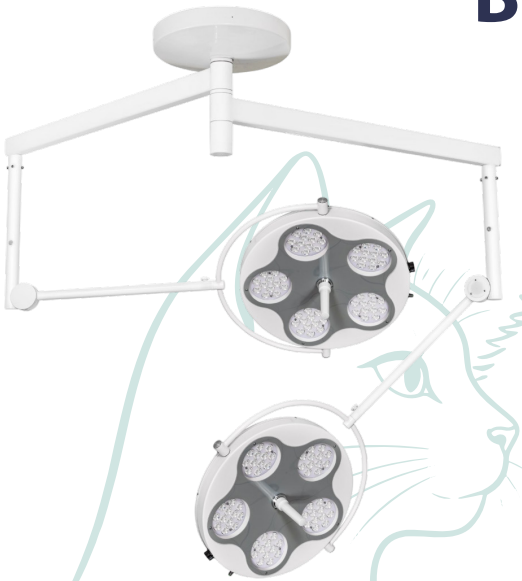



Lux/Lux	Технические характеристики	Star/Star
5 x 2/60 x 2	Количество модулей/светодиодов	11 x 2/92 x 2
200 x 2 мм	Диаметр светового поля	450 x 2 мм
нет	Функция широкого поля	есть
500 мм	Диаметр купола	500 мм
150 x 2 Клк	Интенсивность освещенности (яркость)	180 x 2 Клк
плавная от 1 до 100%	Регулировка освещённости (яркости)	плавная от 1 до 100%
да	ЭНДО режим	да
ж/к, ду - опционально	Пульт управления	ж/к, ду - опционально
не менее 99 Ra	Индекс цветопередачи	не менее 99 Ra
не менее 80 000 ч	Срок службы источников света	не менее 80 000 ч
4 + 4 кг	Вес купола	4 + 5 кг
потолочный	Исполнение	потолочный

FOTONFLY
завод светодиодных хирургических светильников

Ветеринарные светильники хирургические FotonFly



Star/Star Vision

Технические характеристики	
Количество модулей/светодиодов	11, 10/92, 80
Диаметр светового поля	450 x 2 мм
Функция широкого поля	есть
Диаметр купола	500 мм
Интенсивность освещенности (яркость)	180 x 2 Клк
Регулировка освещённости (яркости)	плавная от 1 до 100%
ЭНДО режим	да
Пульт управления	ж/к, ду - опционально
Индекс цветопередачи	не менее 99 Ra
Срок службы источников света	не менее 80 000 ч
Вес купола	4 + 5 кг
Исполнение	потолочный

FOTONFLY

завод светодиодных хирургических светильников

Тел. +7 927 407 47 47
info@fotonfly.ru
fotonfly.ru

ООО «ПО» ФОТОН ФЛАЙ»
ИНН/КПП: 1658228486/165801001
ОГРН: 1201600071221
Юридический адрес:
420033, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Восстания, 100, корпус 5180